
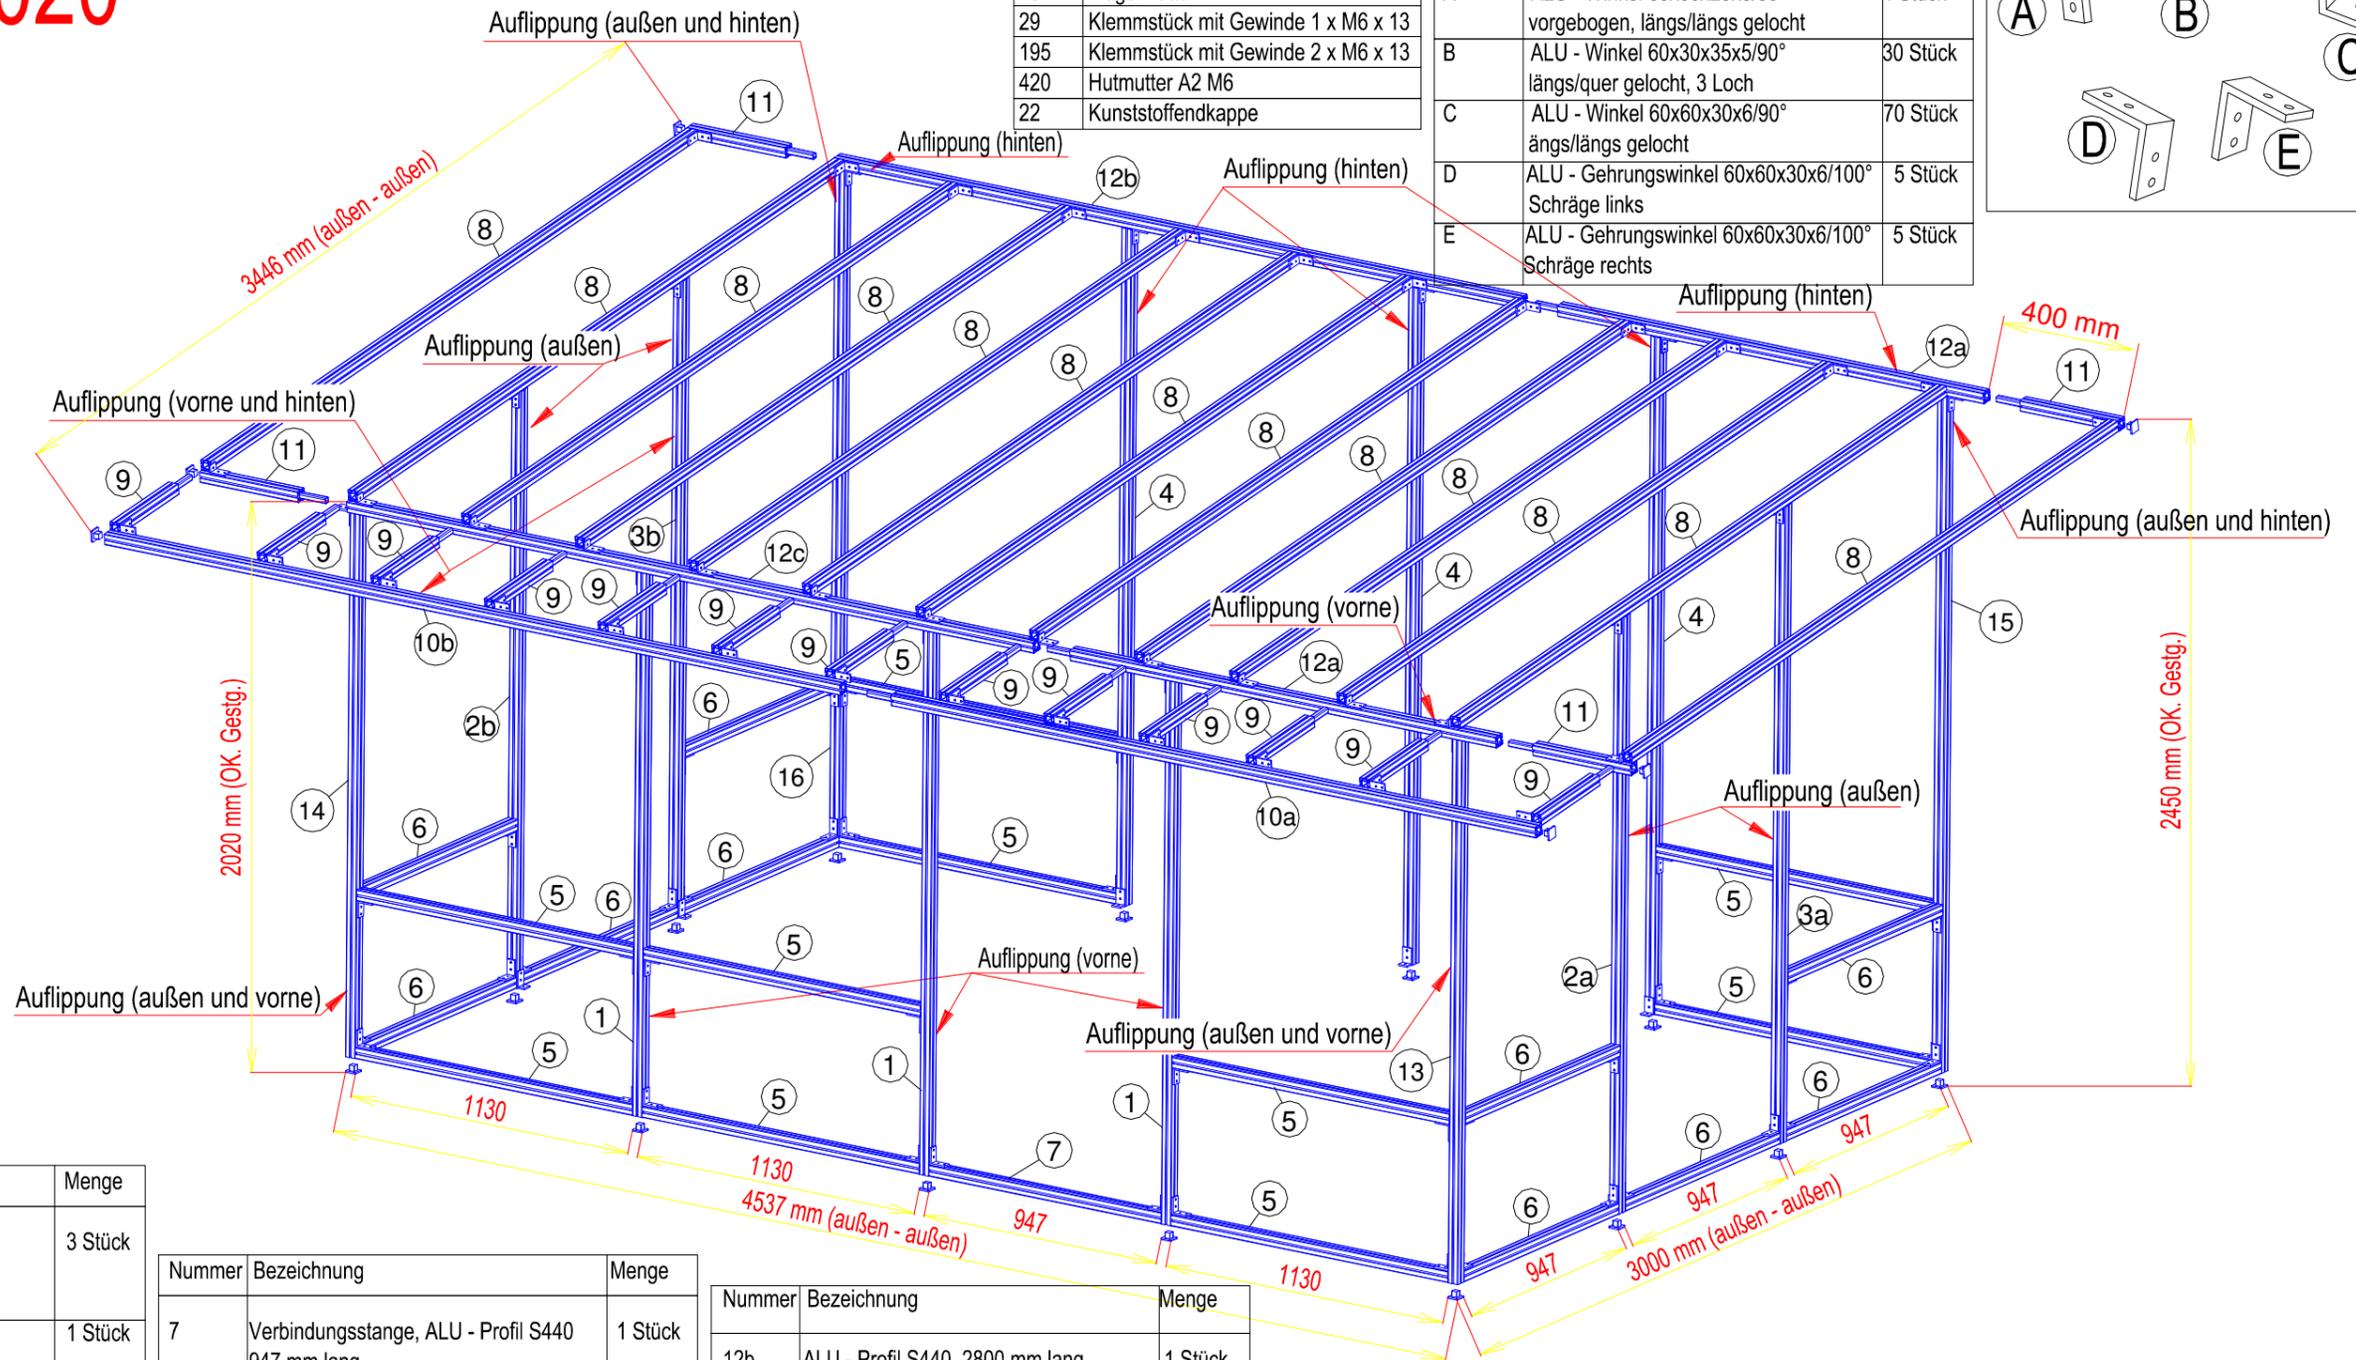


Gestänge 020

Stand: 14.06.2018

Menge	Bezeichnung
28	Klemm - Mutter mit Gewinde M6
28	Flügelmuttern
29	Klemmstück mit Gewinde 1 x M6 x 13
195	Klemmstück mit Gewinde 2 x M6 x 13
420	Hutmutter A2 M6
22	Kunststoffendkappe

Nummer	Bezeichnung	Menge
A	ALU - Winkel 60x60x25x6/80° vorgebogen, längs/längs gelocht	4 Stück
B	ALU - Winkel 60x30x35x5/90° längs/quer gelocht, 3 Loch	30 Stück
C	ALU - Winkel 60x60x30x6/90° ängs/längs gelocht	70 Stück
D	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge links	5 Stück
E	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge rechts	5 Stück

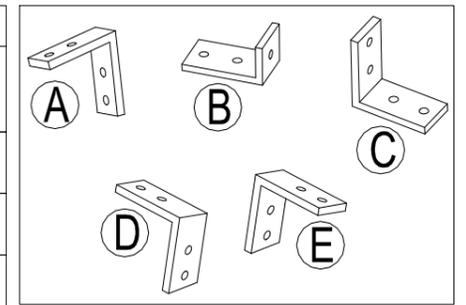

Nummer	Bezeichnung	Menge
1	Standbein, ALU - Profil S440, 1944 mm lang, mit 8° Gehrung vorne aufgelippt	3 Stück
2a	Standbein, ALU - Profil S440, 2126 mm lang, mit 8° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
2b	Standbein, ALU - Profil S440, 2126 mm lang, mit 8° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
3a	Standbein, ALU - Profil S440, 2268 mm lang, mit 8° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
3b	Standbein, ALU - Profil S440, 2268 mm lang, mit 8° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
4	Standbein, ALU - Profil S440, 2410 mm lang, mit 8° Gehrung hinten aufgelippt	3 Stück
5	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1130 mm lang	10 Stück
6	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang	10 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
7	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang	1 Stück
8	Dachstange, ALU - Profil S440 3000 mm lang, gelocht	13 Stück
9	ALU - Profil S440, 360 mm lang mit Einschubteil, ALU - Vierkantrrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	13 Stück
10a	ALU - Profil S440, 2337 mm lang, rechts und links mit Einschubteil, ALU - Vierkant 20 x 20 x 2/200mm lang	1 Stück
10b	ALU - Profil S440, 3000 mm lang, gelocht	1 Stück
11	ALU - Profil S440, 400 mm lang, mit Einschubteil, ALU - Vierkantrrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	4 Stück
12a	ALU - Profil S440, 1737 mm lang, aufgelippt und gelocht 2 Seiten mit Einschubteil, ALU - Vierkantrrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	2 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
12b	ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht	1 Stück
12c	ALU - Profil S440, 2800 mm lang gelocht und an 2 Seiten aufgelippt 2 Seiten gelocht	1 Stück
13	Standbein rechts ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 8° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
14	Standbein links ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 8° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
15	Standbein rechts ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 8° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
16	Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 8° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück

Pulldachgestänge 4,50 x 3,00 m
Aluminium – Profil S440